

Detectores de Cuatro Haces Fotoeléctricos

E-964-Q165Q – Rango en Exterior de 165 pies

E-964-Q330Q – Rango en Exterior de 330 pies

E-964-Q495Q – Rango en Exterior de 495 pies

E-964-Q660Q – Rango en Exterior de 660 pies

Características:

- ▶ Los cuatro haces ofrecen seguridad confiable perimétrica, minimizando falsas alarmas de hojas que caen, etc.
- ▶ Salida de alarma del relevador N.C. /N.A. de forma en "C" para lograr instalaciones más flexibles.
- ▶ Frecuencias múltiples: Se puede elegir entre cuatro frecuencias de haces para eliminar la interferencia entre las múltiples unidades para una protección perimétrica más flexible.
- ▶ La óptica de las lentes refuerza el haz y proporciona una excelente inmunidad a falsas alarmas debidas a lluvia, nieve, neblina, etc.
- ▶ Salida al medio ambiente: Se envía una señal si se detecta alguna degradación de las condiciones ambientales para prevenir falsas alarmas como niebla densa.
- ▶ Alineación audible del haz (timbre), indicador de fuerza del haz y alineación del láser para permitir que sea más rápida la alineación tanto del transmisor como del receptor.
- ▶ Puntos de prueba de voltaje para la afinación precisa de la alineación del haz. Voltaje de entrada: 12-24 VCD/VCA (no polarizadas).
- ▶ Incluye un circuito N.C. de detección para evitar la posible manipulación.
- ▶ Retardador de tiempo ajustable para casi todas las aplicaciones.



Indicador de intensidad del haz

5 LEDs muestran claramente la intensidad del haz detectado en el receptor.



Calefactor incorporado

Ideal para utilizarse en aplicaciones de clima frío.



Alineación del láser

Rápida y fácil instalación con el sistema integrado de alineación del haz con el láser.




Frecuencias múltiples

Cuatro canales de frecuencias múltiples para reducir la interferencia entre varias unidades.


La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por lo tanto, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

Selección de Cuatro Canales de Frecuencia

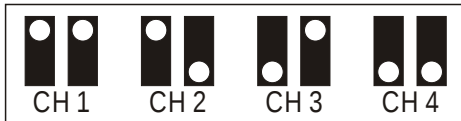

Cuatro canales de haz seleccionables reducen la interferencia entre varias unidades ofreciendo así mayor número de opciones para realizar una instalación más flexible.


Aplicación Tradicional:

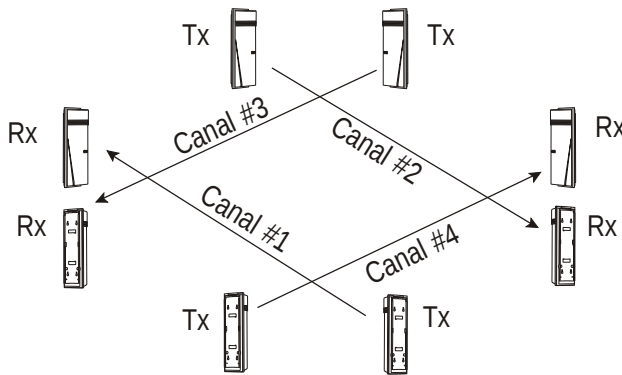


Especificaciones:

Modelo	E-964-Q165Q	E-964-Q330Q	E-964-Q495Q	E-964-Q660Q
Rango máximo (exteriores)	165'	330'	495'	660'
Rango máximo (interiores)	330'	660'	990'	1320'
Corriente (Tx & Rx)	110mA	115mA	120mA	125mA
Corriente (Tx & Rx & calentadores)	260mA	270mA	280mA	290mA
Voltaje de entrada	12-24VCA/VCD (No polarizada)			
Tiempo de demora	50mseg~700mseg (variable)			
Método de detección	Los cuatro haces simultáneamente descompuestos			
Frecuencias del haz seleccionables	Cuatro (4) canales			
Salida de la alarma	Relevador en forma de "C" COM/N.A./N.C., 1A @ 125VCA/24VCD			
Salida antivandalismo (Tx & Rx)	Interruptor N.C., 1A @120VCA			
Salida al medio ambiente	Seleccionable N.A. o N.C., 1A @125VCA/24VCD			
Indicador de fuerza del haz	5 LEDs indican la fuerza de la señal desde alta hasta baja			
LED de alarma (Rx)	LED rojo - ON - El haz se ha descompuesto o el Tx & Rx están mal alineados			
LED de energía (Rx & Tx)	LED verde - ON - Se encuentra conectado a la energía.			
Longitud de onda del láser	650nm			
Potencia de salida del láser	≤ 5mW			
Ángulo de alineación	Horizontal: ±90° , Vertical: ±15°			
Temperatura de operación	-13°~131° F (-25°~55° C)			
Operación del calentador	Se enciende (ON) @ 41°F (5°C), se apaga (OFF) @ 77°F (25°C)			
Peso	5.7 libras (2.6 Kg.)			
Protección de acceso	IP55			
Caja	Resina PC			
Dimensiones	15-1/4" x 4-7/16" x 4-11/32" (387 x 113 x 110mm)			

Vista General:

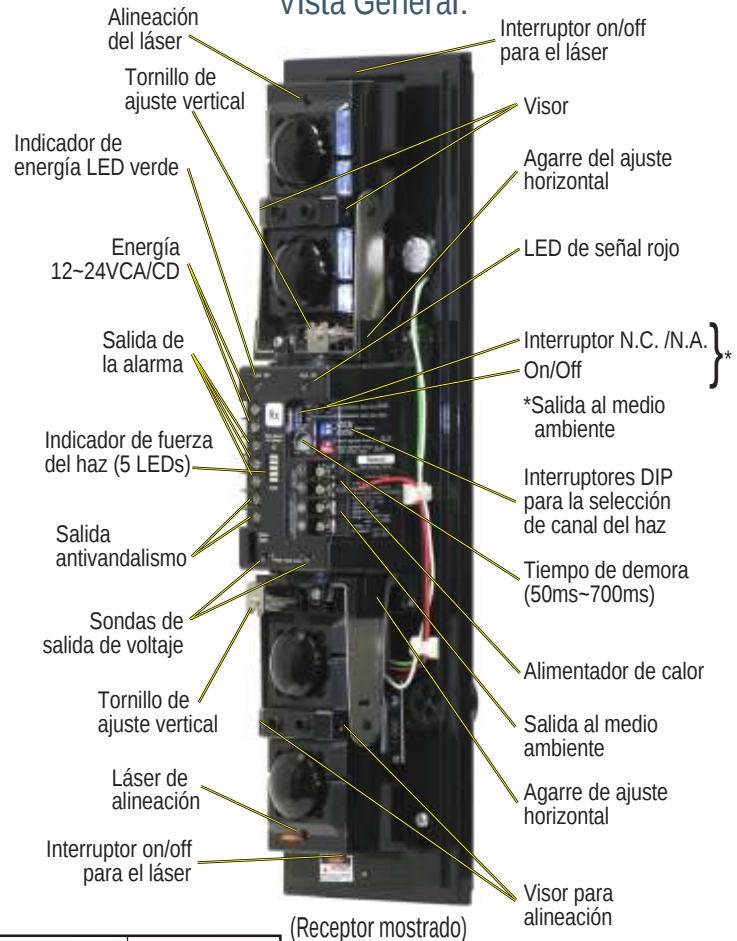

Dimensiones:

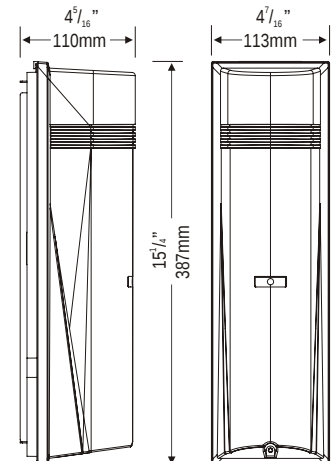

Derechos reservados 2007 SECO-LARM U.S.A., Inc.
Todos los derechos reservados